

О компании

Компания ЖБК-КОСТАНАЙ занимается производством железобетонных изделий более 30 лет. За это время накоплен большой опыт, позволяющий предлагать широкий ассортимент и высокое качество продукции.

Мы предлагаем серийные изделия, а также изготавливаем индивидуальные и нестандартные изделия.

Складские площади для готовой продукции занимают порядка 20 000 кв.м. Предприятие способно выпускать порядка 50 м3 продукции в сутки, это свыше 50 наименований изделий одновременно. Производство укомплектовано грузоподъемными механизмами: мостового, козлового и башенного типа, для изготовления и отгрузки железобетонных изделий.

Технология производства позволяет круглогодичный выпуск продукции. На предприятии имеется полный цикл тепло-влажностной обработки (6 пропарочных камер, максимальной длины до 19 метров). Одно из последних направлений - это выпуск пред-напряженной продукции (СВ 110-3.5, СВ 164-12)



НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ!

Железобетонная полурама предназначена для строительства одноэтажных каркасных зданий арочного типа, преимущественно производственного назначения (сельскохозяйственных, складских и прочие помещения).



НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ!

Стойки железобетонные СВ 110-3,5 и СВ 164-12 повсеместно используют в различных сферах строительства и теплоэнергетики. Без этих элементов многие направления не могут быть освоены в полной мере, так как высокая прочность и надежность железобетона пока не нашла своей достойной замены.



НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ!

Плиты ограждения ПО22-21 Широкое применение ж/б заборы нашли в ограждении строительных и промышленных площадок, складских территорий, а также тех объектов, которые должны быть скрыты от посторонних глаз. Особенностью наших плит ограждения, является отсутствие мокрых процессов при монтаже.

ЖБК-КОСТАНАЙ
производство железобетонных изделий

ТОО «ЖБК-Костанай», Казахстан,
г.Костанай, ул.Узкоколейная 11
+7 714 256 4309 +7 705 626 0259
www.zhbk-kst.kz


Элементы электрических подстанций, воздушных и кабельных линий



Стойки железобетонные СВ 110-3,5 и СВ 164-12 повсеместно используют в различных сферах строительства и теплоэнергетики так как без этих элементов многие направления не могут быть освоены в полной мере. Высокая прочность и надежность железобетона пока не нашла своей достойной замены. Именно поэтому стойки СВ 110-3,5 для опор ЛЭП применяют в обязательном порядке. Это конические железобетонные столбы переменного сечения, которые используют для опоры линий электропередач.

Характеристики: размеры 11000х185х280 мм, вес 1125 кг
ГОСТ 13015-2012 серия 3.407.1 - 157
ГОСТ 13015-2012 серия 3.407.1 - 143

УЧАСТВУЕМ В ЭЛЕКТРО-СНАБЖЕНИИ СТРАНЫ!

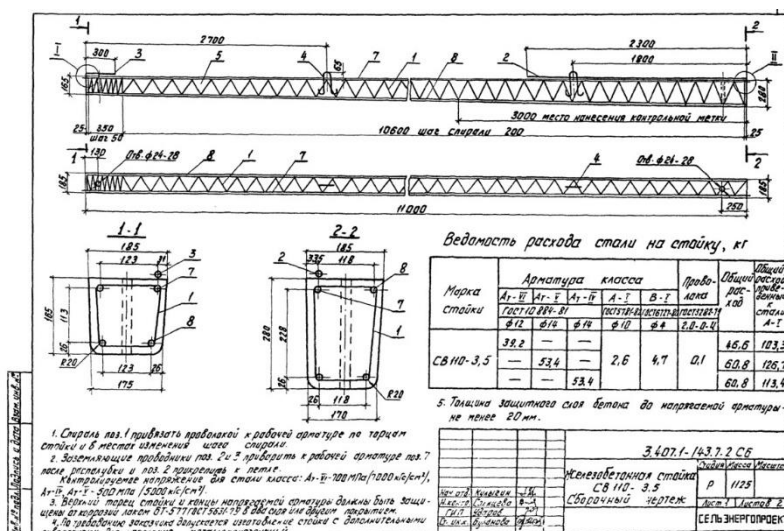

Наименование изделия	Размеры, мм	Вес, кг	Цена за ед. тнг
Железобетонная стойка СВ 110-3,5	11000х185х280	1125	43 700
Железобетонная стойка СВ 164-12	16400х380х390	3500	150 000
Лежень ЛЖ-1.6	1600х400х500	430	17 500
Лежень ЛЖ-2.8	2800х400х500	750	30 900
Лежень ЛЖ-4.4	4400х400х500	1200	55 400
Лежень ЛЖ-6.0	6000х400х500	1630	72 360
Плита П10.5	1000х500х80	73	4 000
Лоток Л20.5	1990х500х280	175	11 000
Брусек Б5	500х100х150	20	1 500
Плита ПФ-35.10	3500х1000х250	219	98 000
Подпятник П2	Ø650	41	5 500
Анкер цилиндрический АЦ-1	Ø650; Ø580	300	14 400

Полурамы для строительства бескаркасных ангаров

Отлично подходят для: строительства разнообразных сельскохозяйственных сооружений, к числу которых принадлежат коровники, свинопольные комплексы, птичники и многие другие объекты. В этом направлении полурамы выступают наиболее востребованными строительными конструкциями; Для возведения овощехранилищ, производственных и складских помещений, гаражей для сельскохозяйственной техники и другие.


Использование полурам для строительства, обеспечивает их долговечность, надежность и полное соответствие техническим, санитарным и противопожарным требованиям и нормативам. Чаще всего здания из полурамы возводят в сельской местности. Строительство сельскохозяйственного комплекса или фермы из данных изделий производится довольно просто и быстро. В зависимости от размеров объекта возведение каркаса занимает примерно 2-4 недели. После этого выполняются отделочные работы и сооружение полностью готово к эксплуатации.



Цена за единицу изделия - 250 000 тенге

ПОМОГАЕМ РАЗВИВАТЬСЯ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Плиты ограждения и другие железобетонные изделия

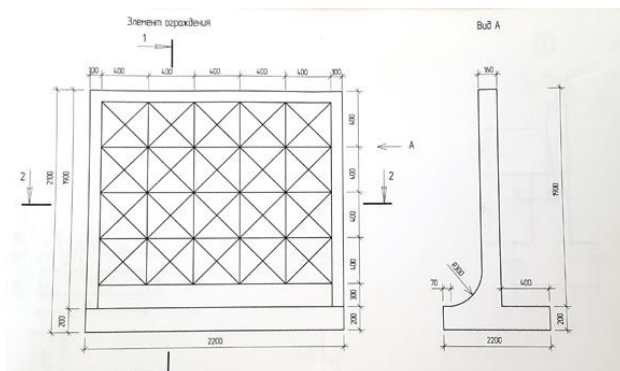

Наименование изделия	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, тнг
Плита ПД20.15-6 И (сер.3.503.1-93)	3750x1500x170	2400	72 000
ПТ-75.60.8-3 (3.006.1-8 вып3-1)	740x580x80	85	5 200
Плита ПТ-75x180 14-3	740x1780x140	450	17 500
Плита ограждения ПО 22-21	2260x2100x900	2000	41 000
Плита ПТО 150x150 12-6	1480x1480x120	645	24 600
Плита ПТО 150x180 14-6	1780x1480x140	900	34 800
ПТ 12,5-8.6 (П 1) 1.243.1-4-100 СБ	800x600x80	91	5 700
ПТ300.300.16-3	2980x2000x160	3580	97 900
ПТ300.300.20-6	2980x2000x200	4450	122 400
Полурама для с/х производственных зданий пролётом 18 м серия 1.822.1-6 РПС 18.36-2А III СК (конструкция коровника)	3600x9020x400	3100	250 000

ЖБК-КОСТАНАЙ
производство железобетонных изделий

ТОО «ЖБК-Костанай», Казахстан,
г.Костанай, ул.Узкоколейная 11
+7 714 256 4309 +7 705 626 0259
www.zhbk-kst.kz


ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ КАРЬЕРОВ

Подножник П-605



Железобетонный подножник - это опора под деревянные столбы, применяемые там, где есть необходимость прокладывать временные и постоянные электролинии (карьеры, стройплощадки и т.д.)

- Подножник имеет вид трапециевидной железобетонной опоры с отверстием под столб
- Отверстие оснащено швеллером к которому крепится столб
- Благодаря большой площади опирания - 4 кв.м. и весе 5.5 тонн не происходит опрокидывания опоры, а за имеющейся в нижней части подножника петли, его можно перемещать при помощи трактора.

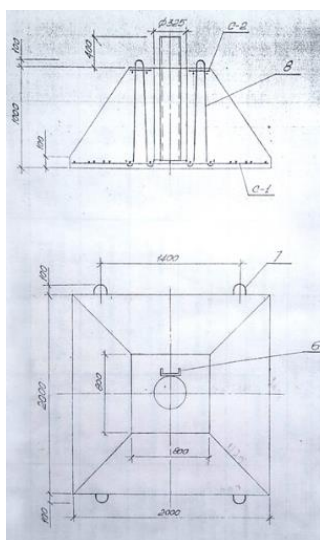

Характеристики: Размеры 2000x2000x1000 мм,
Вес 5500 кг

ГОСТ 13015-2012 серия 3.407.1 - 157

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ KZ.3910317.01.01.07273


МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРО- СНАБЖЕНИИ КАРЬЕРОВ!

Наименование изделия	Размеры, мм	Вес, кг	Цена за ед. тнг
Подножник П-605	2000x2000x1000	5500	115 000
Железобетонная стойка СВ 110-3.5	11000x185x280	1125	43 700
Железобетонная стойка СВ 164-12	16400x380x390	3500	150 000
Лежень ЛЖ-1.6	1600x400x500	430	17 500
Лежень ЛЖ-2.8	2800x400x500	750	30 900
Лежень ЛЖ-4.4	4400x400x500	1200	55 400
Лежень ЛЖ-6.0	6000x400x500	1630	72 360
Плита П10.5	1000x500x80	73	4 000
Лоток Л20.5	1990x500x280	175	11 000
Брусok Б5	500x100x150	20	1 500
Плита ПФ-35.10	3500x1000x250	219	98 000
Подпятник П2	Ø650	41	5 500
Анкер цилиндрический АЦ-1	Ø650; Ø580	300	14 400

ПЕРЕМЫЧКИ РЯДОВЫЕ И УСИЛЕННЫЕ

Что такое перемычка в строительстве?

При строительстве каждого дома практически всегда используются перемычки из железобетона. Благодаря им удается перекрыть проемы в стенах, что благотворно влияет на прочность конструкции. На заводе применяется ГОСТ 948-84 на железобетонные перемычки, позволяющий добиться необходимых параметров.

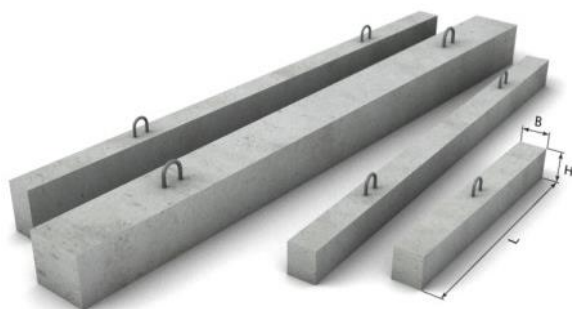

Наименование изделий	Размеры, мм	Вес, кг	Цена тг.
<i>Перемычки рядовые ГОСТ 948-84</i>			
2 ПБ 10-1-п	1030x120x140	45	1 490
2 ПБ 13-1-п	1290x120x140	58	1 710
2 ПБ 16-2-п	1550x120x140	67	2 210
2 ПБ 19-3-п	1940x120x140	83	2 840
2 ПБ 22-3-п	2200x120x140	94	3 050
2 ПБ 25-3-п	2460x120x140	107	3 330
2 ПБ 30-4-п	2980x120x140	130	3 780
<i>Перемычки усиленные ГОСТ 948-84</i>			
3 ПБ 13-37-п	1290x120x220	89	3 280
3 ПБ 16-37-п	1550x120x220	107	3 570
3 ПБ 18-37-п	1810x120x220	125	4 300
3 ПБ 21-8-п	2070x120x220	145	4 960
3 ПБ 25-8-п	2460x120x220	170	5 760
3 ПБ 27-8-п	2720x120x220	186	6 200
3 ПБ 30-8-п	2980x120x220	205	6 850
3 ПБ 36-4-п	3630x120x220	250	9 050
5 ПБ 21-27-п	2070x250x220	300	9 450
5 ПБ 25-37-п	2460x250x220	357	10 270
5 ПБ 27-37-п	2720x250x220	386	11 130
5 ПБ 30-37-п	2980x250x220	426	12 250
5 ПБ 34-20-п	3370x250x220	463	13 100
5 ПБ 36-20-п	3630x250x220	500	14 100

БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

Бетонные блоки стен подвала используются для устройства ленточных фундаментов, кладки стен подвалов и возведения сооружений вспомогательного назначения.

Предприятием в соответствии с ГОСТ 13579-78 выпускаются железобетонные блоки ФБС нескольких типоразмеров: шириной 0,3; 0,4; 0,5 и 0,6 м; длиной от 0,9 до 2,4 м; высотой 0,3 и 0,6 м.



ОБУСТРАИВАЕМ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ!

<i>Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78</i>			
ФБС 24.6.6-т	2380x600x580	2170	19 100
ФБС 24.5.6-т	2380x500x580	1800	15 900
ФБС 24.4.6-т	2380x400x580	1448	13 000
ФБС 24.3.6-т	2380x300x580	994	10 100
ФБС 12.6.6-т	1190x600x580	1085	10 300
ФБС 12.5.6-т	1190x500x580	900	8 900
ФБС 12.4.6-т	1190x400x580	724	7 400
ФБС 12.6.3-т	1190x600x300	560	6 300
ФБС 12.5.3-т	1190x500x300	380	5 200
ФБС 12.3.6-т	1190x300x580	468	6 000
ФБС 9.6.6-т	900x600x580	814	8 500
ФБС 9.5.6-т	900x500x580	679	7 100
ФБС 9.4.6-т	900x400x580	543	5 800
ФБС 9.3.6-т	900x300x580	350	4 400

ЛОТКИ ТЕПЛОТРАСС И ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

Главное предназначение этих конструктивных элементов — монтаж защитной конструкции для трубопровода. Кроме этого, железобетонные лотки (ЖБЛ или ЖБИ) используются для монтажа и других каналов: водопроводных, кабельных, а также для желобов ливнёвки и дренажных систем.

Плиты перекрытия теплотрасс — защищают каналы от проседания грунта, препятствуют любым нарушениям герметичности и теплоизоляции теплотрассы. В то же время всегда могут быть сняты для доступа ремонтных бригад.



ПОМОГАЕМ ПРОКЛАДЫВАТЬ ТЕПЛОТРАССЫ



Наименование изделия	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, тнг
Лоток Л 6-15	2980x1160x530	1125	30 600
Лоток Л 6д-15	720x1160x530	280	15 000
Лоток Л 7-5 (М 200)	2980x1160x680	1350	28 200
Лоток Л 11-3	2980x1480x700	1800	58 000
Лоток Л 11-8	2980x1480x700	1800	63 000
Плита перекрытия ПП-3	1000x500x80	91	3 800
Плита перекрытия П5-8	2990x780x70	410	16 000
Плита перекрытия П5д-8	740x780x70	140	6 500
Плита перекрытия П6-15	2990x780x120	700	19 000
Плита перекрытия П6-15/2	1500x780x120	350	9 400
Плита перекрытия П10д-3	740x1480x70	190	9 800
Плита перекрытия П11-8	2990x1480x100	1100	35 000
Плита перекрытия П24д-5б	740x2780x180	930	34 300
Плита перекрытия П24д-8	740x2780x180	930	33 300
Плита перекрытия П25д-12	740x2780x250	1290	45 900
Плита ПО-1	2300x2000x180	1750	75 300
Плита ПО-2	1450x1500x120	550	23 650
Плита ПО-3	1750x1500x160	900	39 100
Плита ПО-4	2300x1500x200	1530	65 650
Балка Б4	2160x300x300	480	20 000
Балка Б5	2650x300x300	600	30 000
Балка Б6	2780x300x600	1250	75 000
Балка Б7	3380x350x600	1770	130 000
Балка Б8	4250x450x600	2880	210 000
ПРГ 60.2.54 т	3950x200x500	980	38400
ПРГ 60.2.54 т	4480x200x500	1120	44500
ПРГ 60.2.54 т	4800x200x500	1200	51800
ПРГ 60.2.54 т	5980x200x500	1500	60 000
Опорная подушка ОП 6.4- АIII	640x380x220	140	7 450
Опорная подушка ОП 5.4- АIII	380x510x140	68	5 450
Опорная подушка ОП 4.4- АIII	380x380x140	50	5 000
Опорная подушка ОП 6.2- АIII	640x250x120	90	6 000
Опорная подушка ОП-2	510x250x140	46	3 580
Опорная подушка ОП-3	380x380x140	50	4 050
Опорная подушка ОП-4	510x380x140	68	5 450
Лоток Л 6-15	2980x1160x530	1125	30 600
Лоток Л 6д-15	720x1160x530	280	15 000
Лоток Л 7-5 (М 200)	2980x1160x680	1350	28 200
Лоток Л 11-3	2980x1480x700	1800	58 000
И другие ...	...	...	...

ПРОГОНЫ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ И ПЛИТЫ

Железобетонные прогоны — изделия из армированного бетона, обладающие высоким уровнем сопротивления изгибающим нагрузкам. Они выполняют функцию балок-перемычек, опираются на стены здания или колонны.

Являются опорой элементов конструкции административных, сельскохозяйственных, промышленных зданий, жилых комплексов из кирпича или блоков. Именно у таких строений большая площадь кровли, но недостаточное количество точек опоры под нее.

Элементы канализационных систем



В современном мире железобетонные изделия весьма распространены и используются во многих видах строительства. Железобетонные кольца являются важным элементом при постройке колодцев, накопительных емкостей и многих других элементов. Применение железобетонных колец:

Кольца из железобетона – готовый строительный материал, он производится по ГОСТу 8020-90.

При изготовлении применяются смеси разных марок бетона, песок, щебень и металлическая арматура. Именно сочетание бетона и металла позволяет достичь высокой прочности и надежности изделий.

Арматура препятствует растяжению конструкции, а бетон придает прочности и обеспечивает защиту от коррозии.

Наименование изделия	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, тнг
Плита опорная ПО 10	1700x1700x150	760	25 000
Опорное кольцо КО6	580x840x70	50	3 600
Плита перекрытия 1ПП-15-2	1680x150	728/936	16 000
Плита перекрытия 3ПП15-2	1680x150x1000	530	19 000
Плита перекрытия 1ПП-10-2	1160x120	260	12 000
Плита перекрытия 1ПП20-1	2200x160	1280	27 000
Кольцо КС10.3	1000x1160x300	200	7 500
Кольцо КС10.6	1000x1160x600	400	10 000
Кольцо КС 10.9	1000x1160x890	627	12 500
Кольцо КС 15.6	1500x1680x600	660	14 000
Кольцо КС 15.9	1500x1680x890	1040	17 000
Кольцо КС 15.9а	1500x1680x890	880	20 000
Кольцо КС 20.9	2000x2200x890	1470	27 000
Кольцо КС 20.6	2000x2200x600	980	18 000
Кольцо КС 15.9и	Кольца колодезные Ø1,5 м и Ø1 м Изготовленные методом «вибропрессования». Бетон марки М300 (В22,5)	880	14 500
Кольцо КС 15.6и		660	11 500
Кольцо КС 10.3и		200	6 500
Кольцо КС 10.6и		400	9 000
Кольцо КС 10.9и		627	12 000
Плита ПД 6	2500x1750x220	2040	76 500
Плита 2ПП 8	1160x150	260	15 000
Днище ПН 10	1160x120	390	12 000
Днище ПН 15	1680x120	858	16 000
Днище ПН 20	2200x120	1050	27 000

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВОДОПРОВОДОМ И СВЯЗЬЮ

Элементы телефонных и кабельных систем



Колодцы ККС-1, 2, 3, используются для: монтажа и эксплуатационного обслуживания сетей связи. Колодцы для кабельной связи выпускаются в различных модификациях.

Приставки железобетонные применяются для закрепления опор под телефонную, телеграфную связь и столбов освещения.

Наименование изделия	Размеры, мм	Вес, кг	Цена, тнг
Телефонный колодец ККС-1а	900x900x580	430	27 700
Телефонный колодец ККС-2	1350x780	1560	50 800
Телефонный колодец ККС-3	1980x900	2600	65 000
Замерный столб ЗС-13	1290x120x140	55	1 900
Замерный столб СП-24	2400x140x140	115	4 200
Приставка телефонная ПР-0,8	2980x140x160	190	7 500



ЖБК-КОСТАНАЙ
производство железобетонных изделий

ТОО «ЖБК-Костанай», Казахстан,
г.Костанай, ул.Узкоколейная 11
+7 714 256 4309 +7 705 626 0259
www.zhbk-kst.kz